

# Accesorios de bombas de calor

## Kit de controles

### B0931 Kit de control remoto pantalla 10 m

Compatible con:

	colgante	torre		colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	SHERPA AQUADUE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



### B0916 Kit válvula 3 vías para ACS

Dimensiones compactas y control de dos puntos.

Compatible con:

	colgante	torre		colgante	torre
SHERPA AQUADUE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>	
SHERPA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>			



### B0917 Kit sonda solar térmico

Sonda adicional que detecta la temperatura de la tubería solar térmica, inhibe la bomba de calor para producir ACS solo con energía solar térmica en determinadas condiciones.

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



### B0623 Kit sonda temperatura aire externo

Sonda blindada para la medición de la temperatura aire externo. Es necesaria para permitir la activación de las resistencias eléctricas curvas climáticas.

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



### B0624 Kit sensor acumulador ACS

Sonda para la medida y el control directo de la temperatura del agua en el depósito de acumulación de agua sanitaria.

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
SHERPA	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>



### B0866 Kit alargador cable panel de control 15m

Alargador de cable de 15 m para conectar el panel de control con la unidad exterior (estándar 8 m)

Compatible con:

SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>
-----------------	-----------------------



● Accesorio de serie | ○ Accesorio opcional | ▼ Accesorio obligatorio | — Accesorio no compatible

Nota: se pueden adquirir accesorios opcionales para todos los modelos de bombas de calor. Cuando la compatibilidad solo es posible con determinados tamaños, la información se indica en la tabla. Los accesorios de serie ya están incluidos en el código de la bomba de calor.

## Otros accesorios

### B0918 Kit Sherpa Flex Box AS

Compatible con:	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	≤10	—



### B0961 Kit Sherpa Flex Box AS RAL 9016

Compatible con:	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	≤10	—



### B0900 Cable para conexi3n Modbus panello t3ctil 100m

Longitud 100 m. Accesorio obligatorio suministrado por separado.

Compatible con:	
SHERPA COLD	▼



### B0899 Bastidor met3lico para instalaci3n panel t3ctil

Compatible con:	
SHERPA COLD	○



### B0903 Cable de 30 m para la conexi3n UI-EU

Juego de 4 cables con conectores precableados.

Compatible con:	
SHERPA COLD	○



### B0906 Rejilla frontal est3tica cubreventilador

Compatible con:	
SHERPA COLD	≤ 12T



### B0907 Rejilla frontal est3tica cubreventilador

Compatible con:	
SHERPA COLD	≥ 15



### B0915 Filtro a Y en lat3n

Con conexiones de 1" 1/4 y cuerpo de 2"

Compatible con:	
SHERPA COLD	○



### B0841 Kit flujostato 1" F

Compatible con:	
SHERPA SHW S1	300S

### B0842 Kit sonda de temperatura

Compatible con:	
SHERPA SHW S1	300S

# Acumuladores para agua caliente sanitaria

## 01804 Acumulador HE 200 L

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	○	—
SHERPA	○	—

SHERPA COLD	≤ 10T
SHERPA MONOBLOC	○

## 01805 Acumulador HE 300 L

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	○	—
SHERPA	○	—

SHERPA COLD	○
SHERPA MONOBLOC	○

## 01806 Acumulador solar HES 300 L

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	○	—
SHERPA	○	—


SHERPA COLD	≤ 15T
SHERPA MONOBLOC	○



Calderas con 1 o 2 serpentines de alta superficie de intercambio en acero de carbono, con protección anódica, tratamiento del aire de vitrificación según normativas DIN 4753-3 y UNI 10025. Aislamiento de poliuretano rígido de 70 mm de espesor. Revestimiento color Sky Blue RAL 5010.


DATOS TÉCNICOS		01804	01805	01806
Capacidad acumulador ACS Nom.	l	200	300	300
Capacidad acumulador ACS Útil	l	190	263	260
Altura total	mm	1215	1615	1615
Diámetro con aislamiento	mm	640	640	640
Aislamiento	mm	70	70	70
Clase de energía		B	B	B
Clase energética total	W	51	63	63
Clase energética específica	W/K	1,13	1,40	1,40
Intercambiadores de serpentín N°		1 doble espira	1 doble espira	1 doble espira +1 solare
Intercambiadores de serpentín Sup. PdC	m²	3	4	3,7
Intercambiadores de serpentín Sup secundario	m²	-	-	1,2
Peso en vacío	kg	120	160	140

Dimensiones		01804	01805	01806
A	mm	500	500	500
B	mm	995	1390	1470
C	mm	735	945	1035
D	mm	320	340	590
E	mm	140	140	315
F	mm	220	220	140
G	mm	370	395	220
H	mm	835	1165	495
I	mm	990	1310	650
J	mm	-	-	865
K	mm	1070	1390	1390
L	mm	1215	1615	1470
M	mm	150	150	1615
N	mm	-	-	150

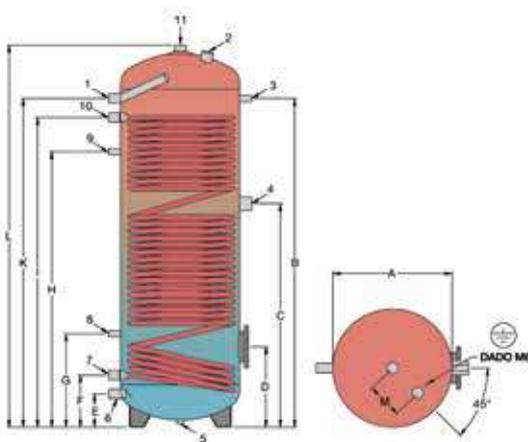

### Calentador 1 serpentín HE 200-300

1. Impulsión agua caliente 1"
2. Ánodo 1" 1/4
3. Termómetro - Sonda 1/2"
4. Unión genérico 1" 1/2
5. Unión plataforma (ciega) 1/2"
6. Entrada agua fría 1"
7. Retorno serpentín 1"
8. Termostato 1/2"
9. Recirculación 1/2"
10. Impulsión serpentín 1"
11. Impulsión agua caliente 1" 1/4

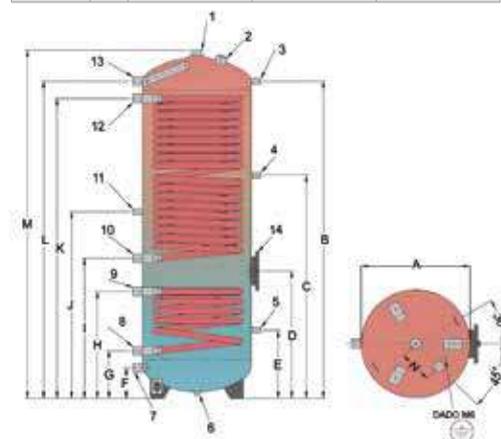

### Calentador 2 serpentines HES 300

1. Impulsión agua caliente 1" 1/4
2. Ánodo 1" 1/4
3. Termómetro - Sonda 1/2"
4. Termostato 1/2"
5. Termostato 1/2"
6. Unión plataforma (ciega) 1/2"
7. Entrada agua fría 1"
8. Retorno serpentín inferior 1"
9. Impulsión serpentín inferior 1"
10. Retorno serpentín superior 1"
11. Recirculación 1/2"
12. Impulsión serpentín superior 1"
13. Impulsión agua caliente 1"
14. Brida con unión resistencia eléctrica 1" 1/2

○ Accesorio opcional | — Accesorio no compatible

Nota: se pueden adquirir accesorios opcionales para todos los modelos de bombas de calor. Cuando la compatibilidad solo es posible con determinados tamaños, la información se indica en la tabla. Los accesorios de serie ya están incluidos en el código de la bomba de calor.

**01807 Acumulador híbrida HY 300 L**

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	○	—
SHERPA	○	—

SHERPA MONOBLOC	○
-----------------	---



**01808 Acumulador híbrida solar HYS 300 L**

Compatible con:



	colgante	torre
SHERPA AQUADUE	○	—
SHERPA	○	—

SHERPA MONOBLOC	○
-----------------	---

Termoacumulaciones combinadas. Calderas superiores con 1 o 2 serpentines de alta superficie de intercambio en acero de carbono, con protección anódica, tratamiento del aire de vitrificación según normativas DIN 4753-3 y UNI 10025. Acumuladores inferiores para agua de calefacción o de refrigeración, interior sin tratar. Aislamiento de poliuretano rígido de 70 mm de espesor. Revestimiento color Sky Blue RAL 5010.

DATOS TÉCNICOS		01807	01808
Capacidad acumulador ACS Nom.	l	300	300
Capacidad acumulador ACS Útil	l	270	270
Amortiguador técnico	l	80	80
Altura total	mm	1925	1925
Diámetro con aislamiento	mm	690	690
Aislamiento	mm	70	70
Clase de energía		B	B
Clase energética total	W	73	73
Clase energética específica	W/K	1,62	1,62
Intercambiadores de serpentín N°		1	1 + 1 solare
Intercambiadores de serpentín Sup. PdC	m²	2,8	3,3
Intercambiadores de serpentín Sup secundario	m²	-	0,9
Peso en vacío	kg	150	150

Dimensiones		01807	01808
A	mm	550	550
B	mm	1755	1755
C	mm	1300	1420
D	mm	875	1035
E	mm	340	810
F	mm	160	340
G	mm	160	160
H	mm	340	160
I	mm	505	340
J	mm	675	505
K	mm	765	675
L	mm	940	755
M	mm	1425	945
N	mm	1675	1125
O	mm	1755	1280
P	mm	1925	1675
Q	mm	150	1755
R	mm	-	1925
S	mm	-	150

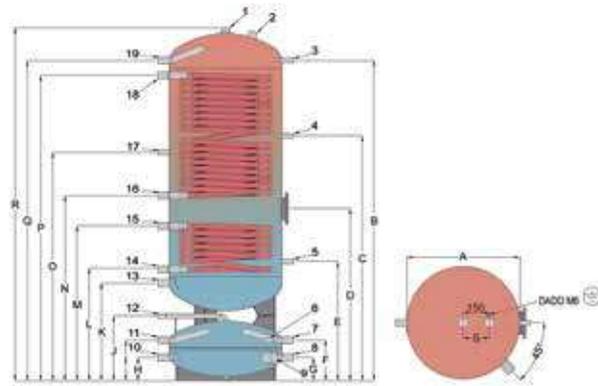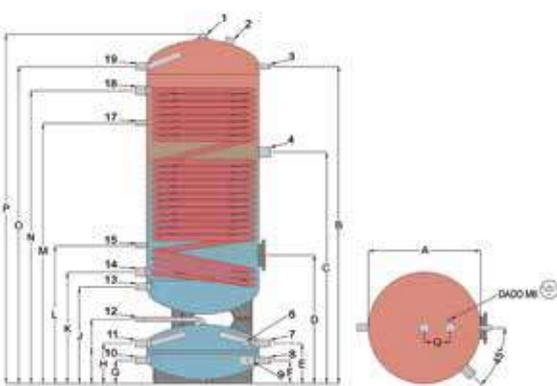

**Calentador 1 serpentín HY 300**

- 1. Impulsión agua caliente sanitaria 1" 1/4
- 2. Ánodo 1" 1/4
- 3. Termómetro 1/2"
- 4. Unión genérico 1" 1/2
- 6. Sonda 1/2"
- 7. Impulsión generador 1"
- 8. Retorno generador 1"
- 9. Resistencia eléctrica 1" 1/2
- 10. Retorno instalación 1"
- 11. Impulsión instalación 1"
- 12. Desfogue 1/2"
- 13. Entrada agua fría sanitaria 1"
- 14. Retorno serpentín 1" 1/4
- 15. Sonda 1/2"
- 17. Recirculación 1/2"
- 18. Impulsión serpentín superior 1" 1/4
- 19. Impulsión agua caliente sanitaria 1"

**Calentador 2 serpentines HYS 300**

- 1. Impulsión agua caliente sanitaria 1" 1/4
- 2. Ánodo 1" 1/4
- 3. Termómetro 1/2"
- 4. Sonda 1/2"
- 5. Sonda 1/2"
- 6. Sonda 1/2"
- 7. Impulsión generador 1"
- 8. Retorno generador 1"
- 9. Resistencia eléctrica 1" 1/2
- 10. Retorno instalación 1"
- 11. Impulsión instalación 1"
- 12. Desfogue 1/2"
- 13. Entrada agua fría sanitaria 1"
- 14. Retorno serpentín inferior 1"
- 15. Impulsión serpentín inferior 1"
- 16. Retorno serpentín superior 1"
- 17. Recirculación 1"
- 18. Impulsión serpentín superior 1"
- 19. Impulsión agua caliente sanitaria 1"

### 01199 Termoacumulación 50 L

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SHERPA AQUADUE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>
-----------------	-----------------------



### 01200 Termoacumulación 100 L

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
SHERPA AQUADUE	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>


SHERPA COLD	≤ 10T
SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>



Acumuladores para agua refrigerada, interior no tratado. Utilizable también para agua de calefacción. Aislamiento de poliuretano 50 mm. Revestimiento color Sky Blue RAL 5010.

DATOS TÉCNICOS		01199	01200
Amortiguador técnico	l	57	123
Altura total	mm	935	1095
Diámetro con aislamiento	mm	400	500
Aislamiento	mm	50	50
Clase de energía		B	B
Clase energética total	W	34	50
Clase energética específica	W/°K	0,76	1,11
Peso en vacío	kg	25	35

Dimensiones		01199	01200
A	mm	300	400
B	mm	100	100
C	mm	180	185
D	mm	485	560
E	mm	530	605
F	mm	785	935
G	mm	935	1095

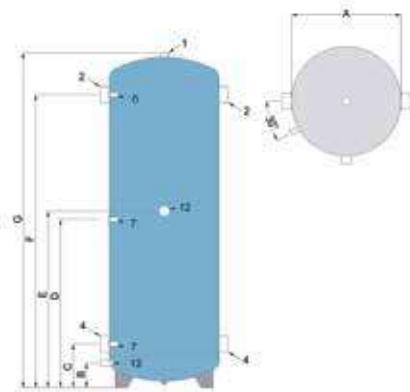


1. Desfogue 1"
2. Unión hidráulico 1" 1/4
4. Unión hidráulico 1" 1/4
6. Sonda 1/2"
7. Sonda 1/2"
12. Resistencia eléctrica 1" 1/2
13. Descarga 1/2"

### B0618 Resistencia para acumulador 2 kW

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

SHERPA COLD	<input type="radio"/>
SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>



### B0666 Resistencia para acumulador 3 kW

Compatible con:

	colgante	torre
SHERPA	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/>

SHERPA COLD	<input type="radio"/>
SHERPA MONOBLOC	<input type="radio"/>



De inmersión en cobre, IP 65, con termostato regulable interno y limitador de temperatura.

DATOS TÉCNICOS		B0618	B0666
Potencia eléctrica absorbida	W	2000	3000
Tensión de alimentación	V	230	230
Peso	Kg	1,5	1,5
Longitud (L)	mm	390	390
Diámetro de las conexiones	inch	1 1/2	1 1/2

Accesorio opcional |  Accesorio no compatible

Nota: se pueden adquirir accesorios opcionales para todos los modelos de bombas de calor. Cuando la compatibilidad solo es posible con determinados tamaños, la información se indica en la tabla. Los accesorios de serie ya están incluidos en el código de la bomba de calor.

**B0617**
**Kit brida para resistencia**

Accesorio obligatorio para la correcta colocación de las resistencias eléctricas cuando se utilizan para los ciclos antilegionela.

Compatible con:

	colgante	torre		
SHERPA	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	SHERPA COLD	<input checked="" type="radio"/>
			SHERPA MONOBLOC	<input checked="" type="radio"/>